


LINEE PROFILATRICI PER LA PRODUZIONE DI
CARTELLE CON MECCANISMO A LEVA

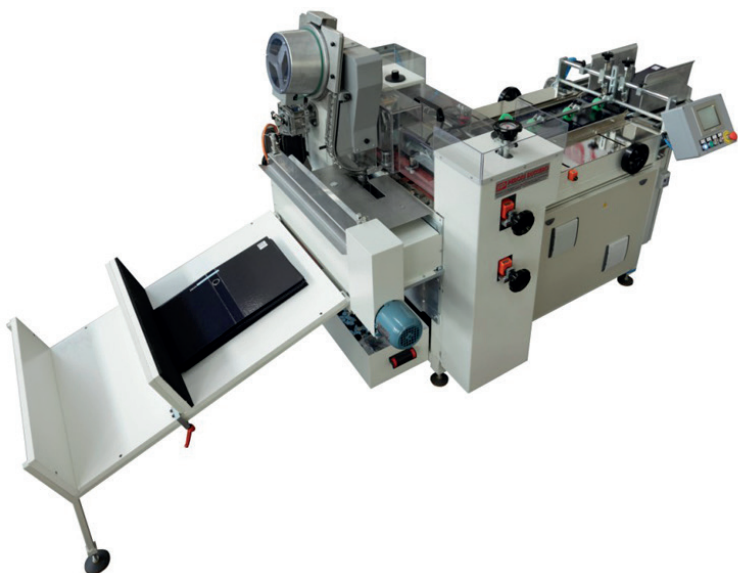

Linea automatica componibile per cordonare
plance di cartone e fissare un occhiello dito
(CORD/R + DT15).

Scheda tecnica

Materiale utilizzato:

- cartone rivestito
- fibrone o similari
- occhiello dito gamma standard

Spessore cartone: da 1 mm a 3,5 mm

Produzione: fino a 25 pezzi/min.
(con 2 cordonature)

Potenza elettrica: 3,5 Kw

Consumo pneumatico: 70 NL/min. (7 bar)

Ingombri:

L=3500 mm; P=1550 mm; H=1600mm;

