


## LINEA AUTOMATICA PER L'APPLICAZIONE DI RINFORZI METALLICI

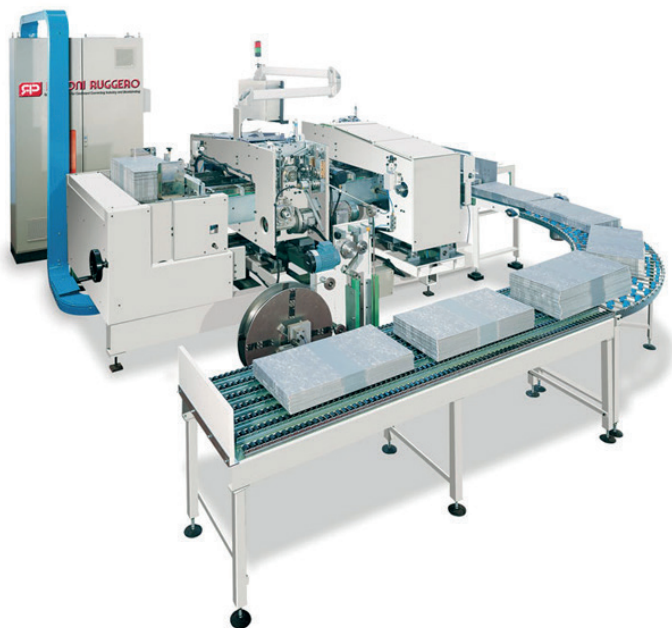

Profilatrice automatica per l'applicazione di rinforzi metallici angolari su classificatori a leva (2 angoli per ciclo)  
Per bobine con lunghezza di 7.000 mt.

## Scheda tecnica

### Materiale usato:

- cartone rivestito
- fibrone o similari
- banda stagnata

### Misure bandella:

altezza 6,95 mm (+ 0, - 0,15)  
spessore 0,25 mm ( $\pm 0,01$ )

### Misura angolo:

lato corto 30 mm  
lato lungo da 30 a 250 mm

**Spessore cartone:** da 1,7 mm a 2,8 mm

**Produzione:** fino a 55 pezzi/min.

**Potenza elettrica:** 11 Kw

### Consumo pneumatico:

350 NL/min. (7 bar)

### Ingombri:

L= 6000 mm P=5000 mm H=2400 mm

