


LINEE PER LA PRODUZIONE DI CARTELLE
CON MECCANISMI AD ANELLI

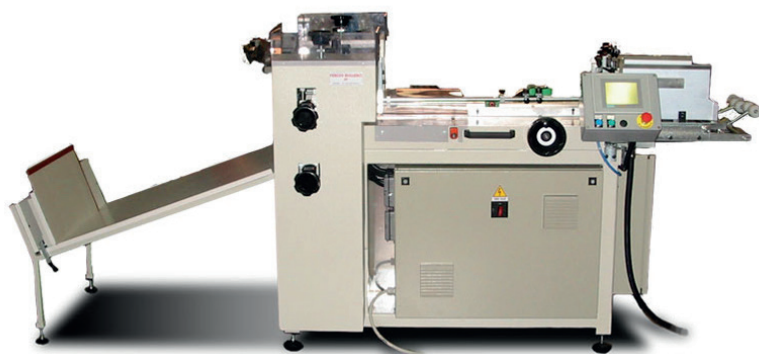

Macchina automatica per la cordonatura
multipla di cartoni, completa di alimentatore
automatico.

Scheda tecnica

Materiale utilizzato:

- cartone rivestito
- fibrone o similari

Spessore cartone: da 1 mm a 3,5 mm

Produzione: fino a 30 pezzi/min. (con 2 cordonature)

Accessori opzionali:


- lama a secco per cartoncino (min. 200 gr/m²)
- lama a caldo per polipropilene (spessore min. 0,5 mm)

Potenza elettrica: 4 Kw

Consumo pneumatico: 50 NL/min. (7 bar)

Ingombri:

L=3200mm; P=1210mm; H=1350mm;

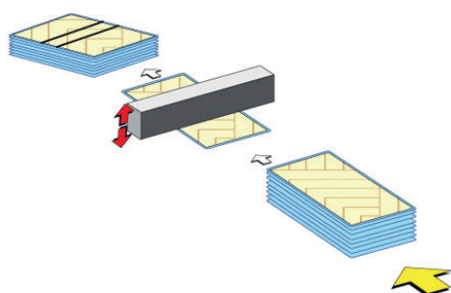

Processo dinamico

